shindaiwa

新製品

エンジンチェンソー E1045S

排気量 45mlクラス

世界最軽量 プロ用チェンソー誕生!

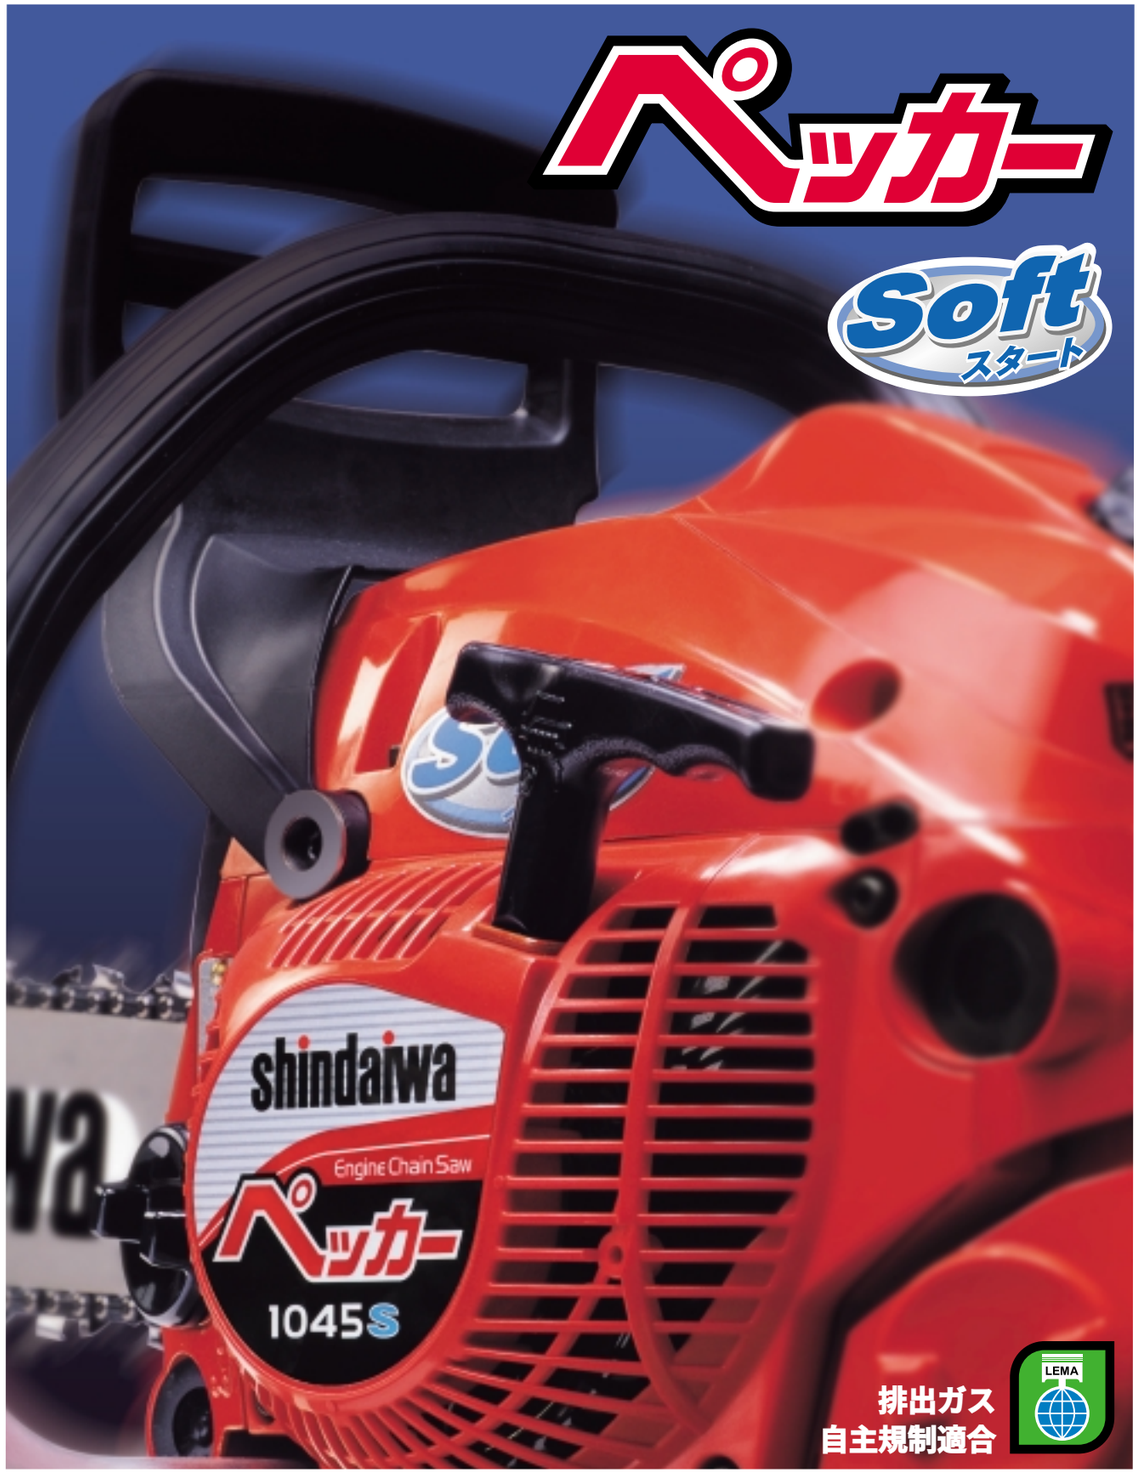

■仕様表

モデル			E1045S-410BP	E1045S-450BP	ヒィーティングハンドル仕様 E1045GS-410BP	ヒィーティングハンドル仕様 E1045GS-450BP
切断部	ガイドバー長さ	mm	410	450	410	450
切断部	ソーチェンタイプ	ー	21BP-68E	21BP-72E	21BP-68E	21BP-72E
エンジン部	エンジン形式	ー	空冷2サイクルガソリンエンジン			
エンジン部	排気量	ml	44.6			
エンジン部	使用燃料	ー	混合ガソリン〔無鉛ガソリン:新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル=50:1〕または、〔無鉛ガソリン:2サイクル専用エンジンオイル=25:1〕			
エンジン部	点火方式	ー	電子点火(CDI)			
エンジン部	スパークプラグ	ー	チャンピオンCJ6Y			
エンジン部	始動方式	ー	リコイルスタータ(Softスタート)			
エンジン部	キャブレター	ー	ダイヤフラム			
燃料タンク容量		L	0.54			
オイルタンク容量		L	0.27(チェンオイル:新ダイワ純正チェンオイル)			
エンジン外形寸法L×W×H		mm	375×245×290			
本体乾燥質量		kg	4.5		4.7	
(社)林業機械化協会登録型式		ー	E1045S		E1045GS	

●本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン・ガイドバーは含まれません。●参考:ガイドバー長さはガイドバーの外形寸法(全長)を表すものではありません。実機装着した状態で切断可能な長さが、呼称として一般化したものです。ガイドバー交換等、お求めの際に役立つ情報として記載しています。

アクセサリー(別売品)

●2サイクルエンジンオイル〔混合比50:1〕

2サイクルエンジンの性能を
最大限に発揮する
“ 最高級 ”エンジンオイルです。

商品コード:
OIL/50-400
容量:0.4L

商品コード:
OIL/50-1000
容量:1L

最高級のFCグレード

「潤滑性」「清浄性」「排気煙」「排気系閉塞性」FCグレードはこれらのすべてにおいて優れた性能を有しています。

※2サイクルエンジンオイルは、基本性能が高くなるに従ってFA、FB、FCの3つのグレードに分類されます。

●2サイクル専用混合ガソリン

新ダイワ純1E混合ガソリンはそのまま燃料タンクに給油できるエンジンオイル混合済みのガソリンです。

商品コード:GAS40　容量:0.45L(混合比/40:1)

洗浄剤	酸化防止剤	防錆剤・金属不活性剤
エンジンいつもきれい	春一番の始動スムーズ	エンジン長持ち

●ソーチェンオイル

商品コード	容量(L)	備考		
OIL/SC-1E	1.0	オールシーズン	植物性	1L入
OIL/SC-4E	4.0	オールシーズン	植物性	4L入
OIL/SC-1	1.0	(#30)	鉱物性	1L入
OIL/SC-4	4.0	(#30)	鉱物性	4L入
OIL/SC-4DX	4.0	(#30)	鉱物性	
OIL/SC-1W	1.0	水溶性(#30)	鉱物性	
OIL/SC-4W	4.0	水溶性(#30)	鉱物性	
OIL/SC-4DXW	4.0	水溶性(#30)	鉱物性	

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

新ダイワの営業拠点

札　幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多　摩☎0426-20-5590 FAX0426-20-5922
横　浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838 FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫　早☎0957-23-3341 FAX0957-27-0001
小　倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-23-2126 FAX0985-26-9436

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得

〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表) FAX:082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

カタログコードKE0007-00　030510

©

ペッカー E1045S

排気量：44.6ml

「伝統と革新」の新開発チェンソー
進化したペッカー誕生！

「軽量、小型、粘り強い」新開発エンジンを搭載しました！

伐倒から枝払いまで
幅広い作業に使えるチェンソーです。

世界最軽量※
排気量45mlクラス
4.5kg

Soft スタート

■設定仕様
E1045S-410BP （410mm/21BP-68E）
E1045S-450BP （450mm/21BP-72E）

〔ヒーティングハンドル仕様〕
E1045GS-410BP （410mm/21BP-68E）
E1045GS-450BP （450mm/21BP-72E）

1.伐倒に強い「中低速域・高トルク型」新開発エンジン搭載！

プロの追い切りに「余裕のある粘り」で
吸い込まれるように切れ込んでいきます。
排気量45mlクラスで最も使いやすい
チェンソーです。

高速重視のエンジンに比べE1045Sは幅広い回転域において、出力とトルクのバランスに優れていますので、エンジンストールしにくく、安定した鋸断能力を発揮します。

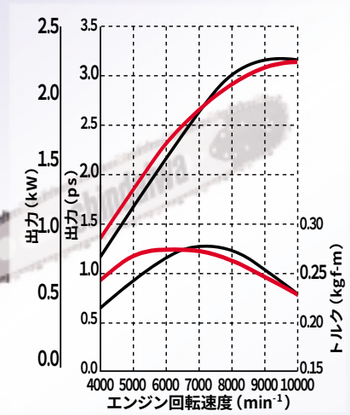

最大出力:2.3kW（3.1PS）/9500回転、最大トルク:2.71N・m（0.275kg・m）/6000回転

●過回転防止機能付
実際の作業には意味のない回転域（約13500回転）では、回転規制が働き、エンジンに無理な負担をかけません。

2.軽く、ゆっくり短く引いてラクラクスタート！

軽い引き力で簡単・確実に始動できる
新ダイワ独自のソフトスタートです。

リコイルを引くと同時にアシストスプリングが巻かれ、エンジン始動するシステムです。
リコイルを一杯引かなくても始動できます。
また、衝撃ノブと自動進角マグネトの採用により、引く感覚はとてもやわらかく、スムーズです。

3.優れた高温再始動性！

冷却性に優れたキャブレター室は、大風量をスムーズに流す新冷却システムを採用しています。夏場の過酷な状況でも熱のこもりが少なく、優れた再始動性を実現しています。

4.プロの使いやすさを徹底追求！

●開閉しやすいキャップ類
固く閉まった燃料キャップやチェンオイルキャップは、棒状のもので楽に開閉することができます。また、リコイルノブをレンチ代わりに開閉することもできます。

●給油しやすい大型給油口採用
本機の燃料給油口は直径33mm、オイル給油口は直径26mmを採用しています。

●楽々チェン引き調整
ガイドバーの斜め方向から楽にチェン引きネジの操作が行えます。

●操作しやすい
フロントハンドル形状
水平姿勢でも握りやすい丸みのあるフロントハンドルです。

●新設計エアークリーナ採用
工具不要で着脱できますので、点検・清掃が簡単に行えます。

●インボード式クラッチドラム採用
①チェン・バーの着脱が簡単に
②クラッチドラムの交換が容易に
③切り粉の掃けが良好に
④ブレーキの制動性と安定化に寄与
⑤チェン外れによるクラッチカバーのダメージ軽減など、5つの効果があります。

●大型ガイドプレート採用
ソーチェンによるクランクケースの損傷を防ぎます。

●アイシング防止シャッター付
夏冬仕様の切替が簡単にできます。

●寒冷時用ヒーティングハンドル仕様
（設定機種:E1045GS）
自己発電による発熱で、フロントハンドルとリアハンドルは、厳寒時でも充分な効果を発揮する当社伝統の装置です。

●その他 装備・機能
①自動チェンブレーキ標準装備
②チョーク連動スロットル採用
③リム式スプロケット採用

※2004年7月31日　当社調べ（ソーチェン、ガイドバーを除く乾燥質量）